STIEGLITZ - Küchenablufthauben bestechen durch Ihre Technik, Optik und Flexibilität in der Ausführung!

Bauarten

Ausführung: SPRUNG

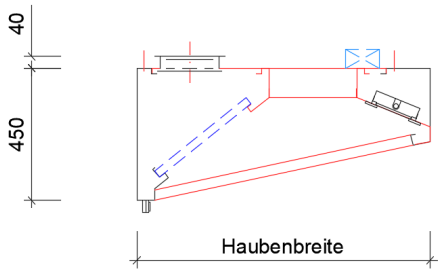

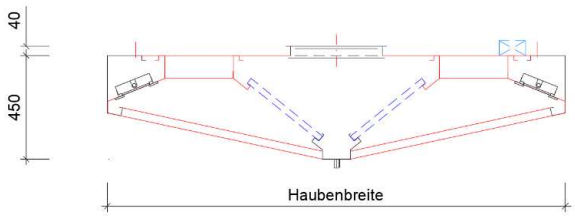

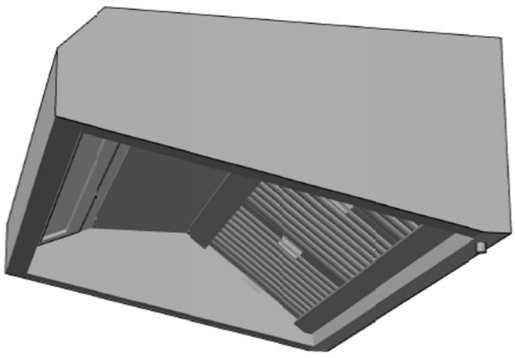

Ausführung: KASTEN

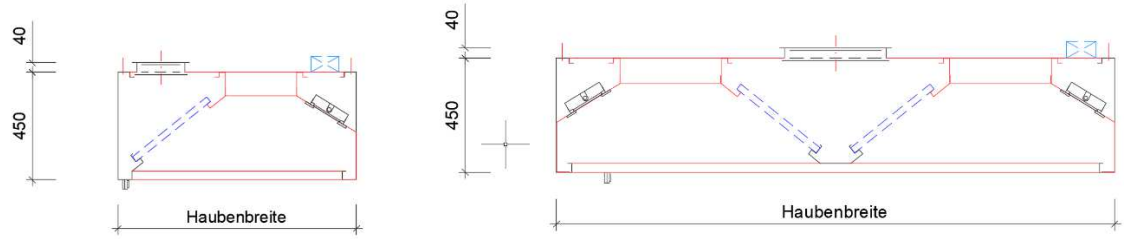

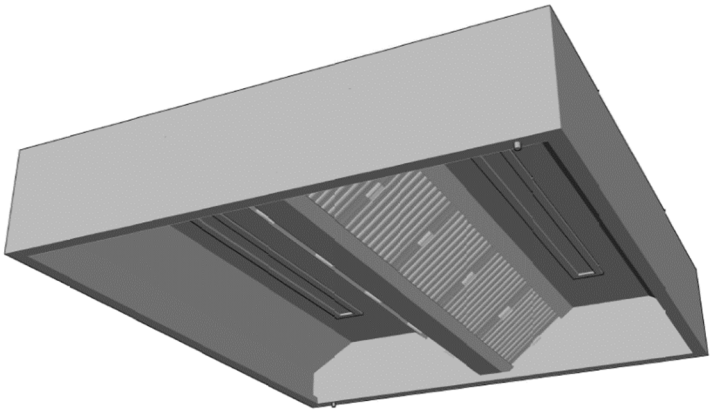

Ausführung: TRAPEZ

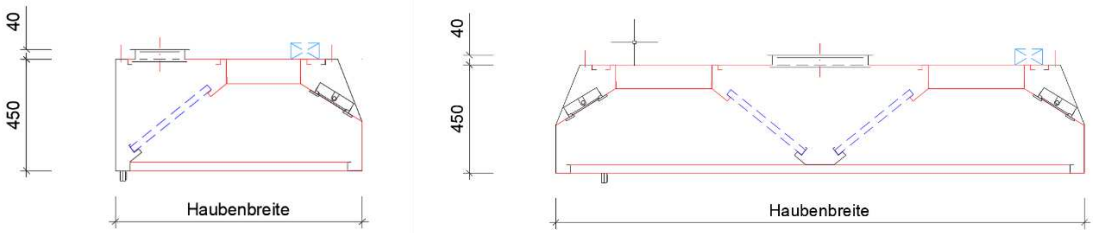

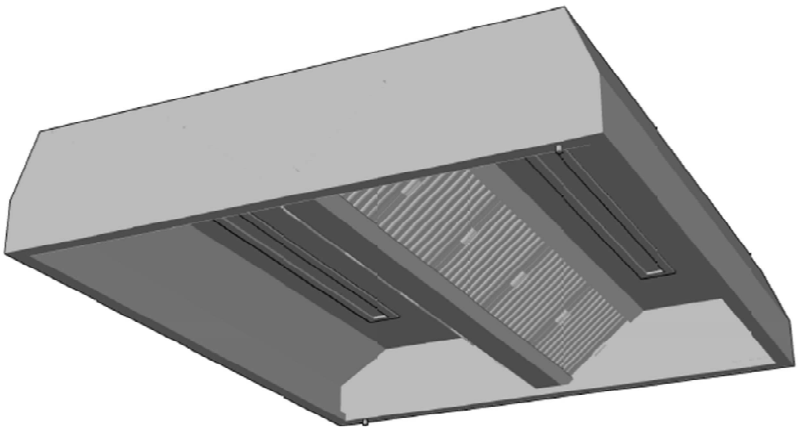

Ausführung: GRILL- und THEKENHAUBE

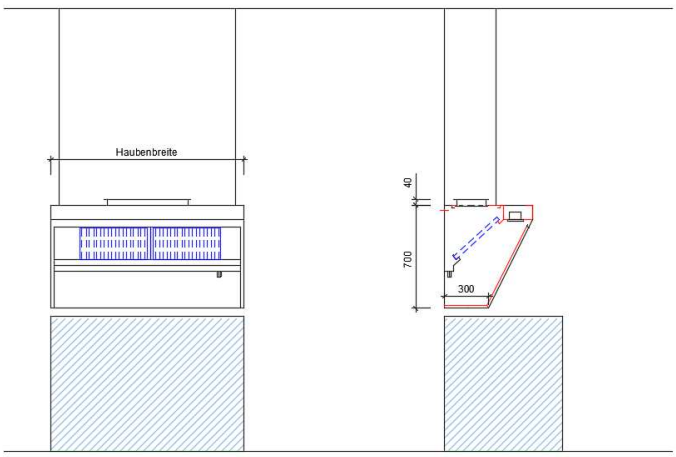

Beschreibung

Küchenlüftungshauben aus dem Hause STIEGLITZ, im Aufbau variabel und technisch auf dem neuesten Stand.

Die Haubenkörper unserer Küchenlüftungshauben werden komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt. Der Haubenkörper und alle luftführenden Teile sind luftdicht geschweißt.

Die Küchenlüftungshauben sind bei Transport und Montage mit Schutzfolie versehen.

Zur Erfassung des Aerosolats und Kondensats wird die Küchenlüftungshaube mit einer umlaufenden Sammelrinne gefertigt. Zur Ableitung ist an einer tiefgezogenen Stelle ein Ablaßhahn integriert.

Die Ausführung der Küchenlüftungshauben erfolgt gem. der DIN 18869 und der EN 16282.

Hauben mit integrierter Zulufttechnik

Ausführung mit seitlichen Quellauslass

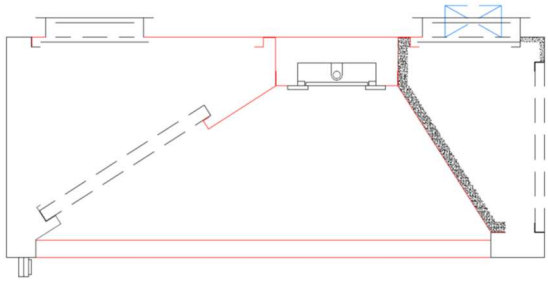

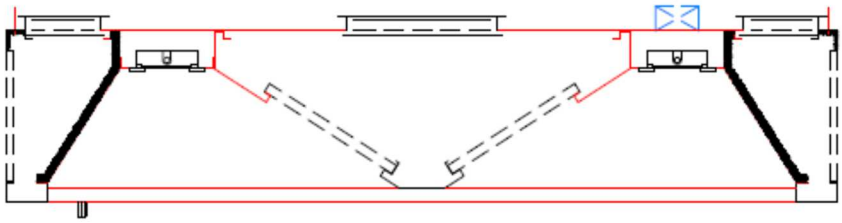

Ausführung mit Induktionstechnik

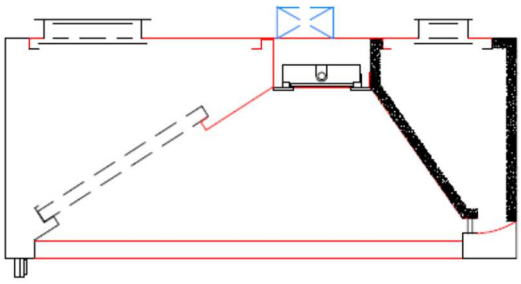

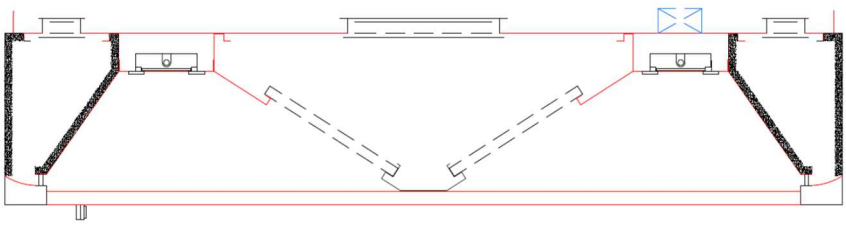

Ausführung mit DIRECTION RAY (Stützstrahl)

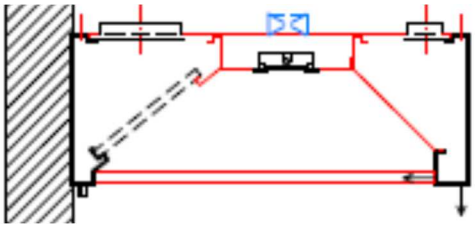

Ausführung mit DIRECTION RAY und Quelluftauslass

Deckenmodell

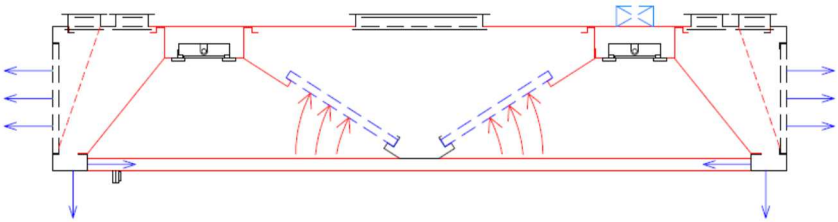

Wandmodell

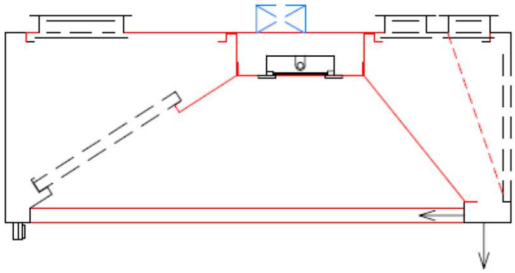

Ausführung mit DIRECTION RAY und Zuluftaufsatz

Wandmodell

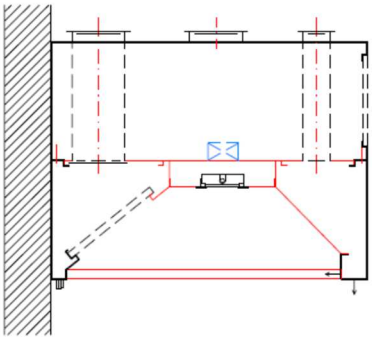

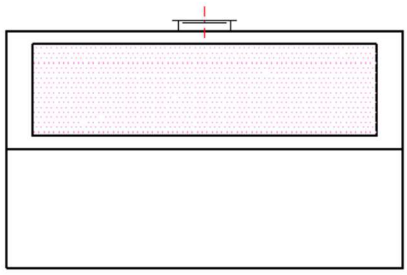

Kondensathauben

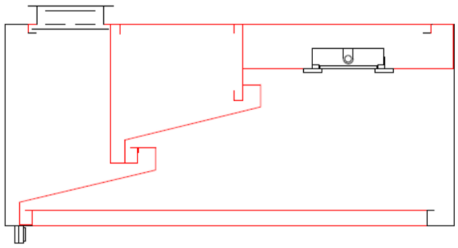

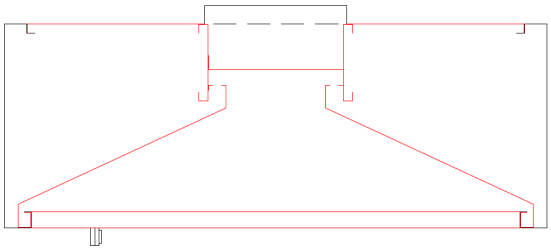

Wärmerückgewinnung
Energieoptimierung bei Hauben

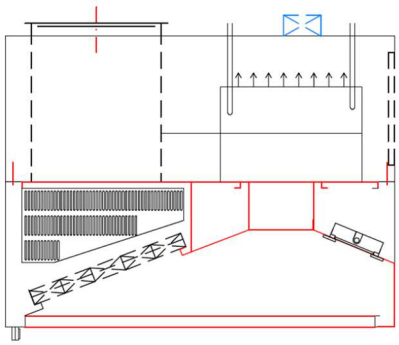

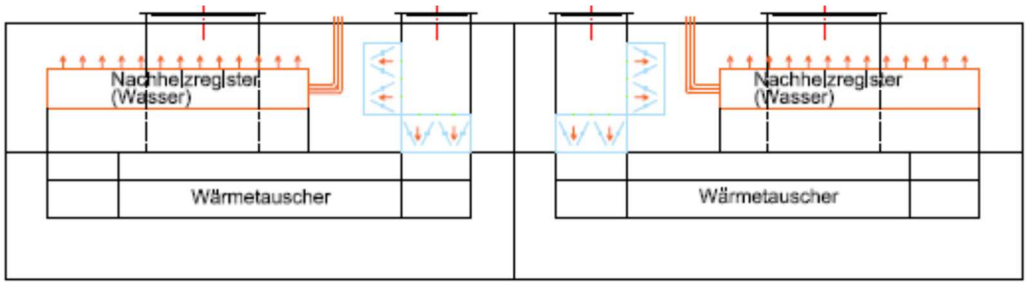

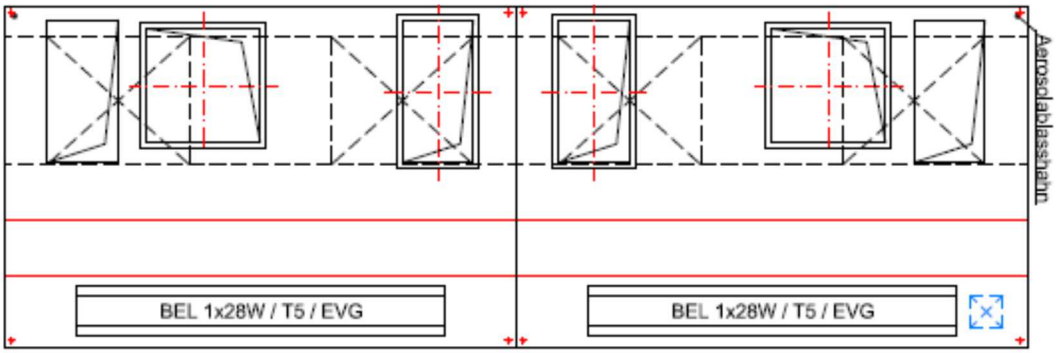

Küchenlüftungshaube als Plasmahaube für Sekundärluftbetrieb

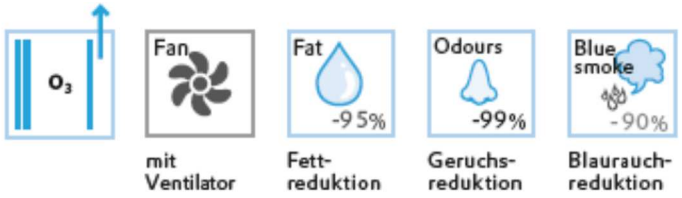

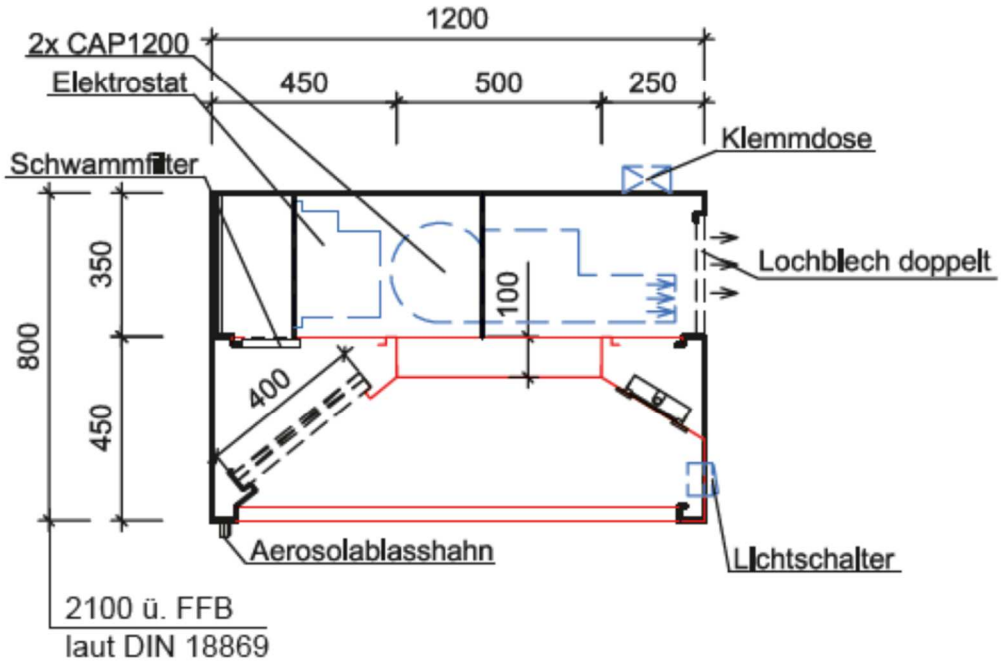

AUFBAU

- **Kombiabscheider**
- **Gestrickfilter mit Schwammfilter**
- **Elektrostat**
- **EC-Ventilator**
- **Plasmaunit mit Aktivkohlemodul**

BELEUCHTUNG

Integrierte Beleuchtung

Die Beleuchtung (T5) ist flächenbündig in die Küchenlüftungshauben integriert.
Die Leuchte wird mit einem Sicherheitsglas (ESG) in der Schutzart IP55 abgedeckt.
Das Sicherheitsglas ist bis 110°C beständig. Ausführung auch in **LED möglich**

Downlights

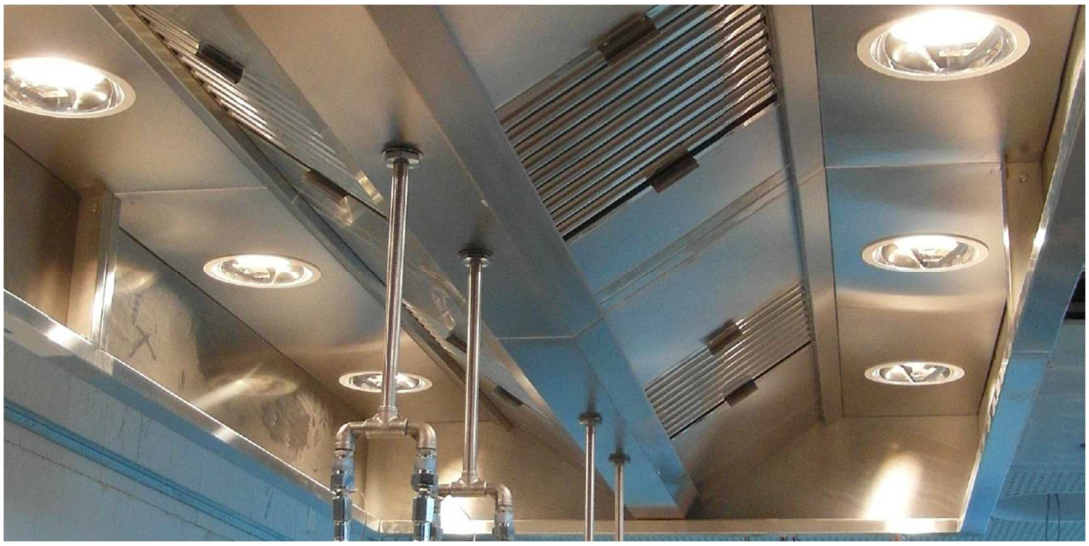

Aufbaubeleuchtung

Die Feuchtraumleuchten (Schutzart IP65) werden direkt am Haubenkörper montiert.

Optionen:
- 1-flammig oder 2-flammig
- 18/14 Watt (T8/T5)
- 36/28 Watt
- 58/54 Watt
- LED optional mit Dali

ABSCHEIDER

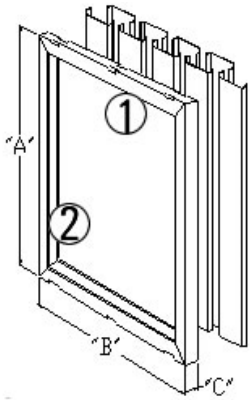

Typ: ST-WV, ST-WV3 oder ST-WV/FL

Bestehend aus Rahmen und versetzt angeordneten Halbschalen aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche spiegelnd hochglanzpoliert. Die Abscheider sind an den Rahmenecken mit Ablauflöchern versehen.

Abscheider als TYP A und Typ B gemäß DIN18869 lieferbar.

Kombiabscheider Typ: ST-WV/FV